



REV	DATE	DESCRIPTION	DRAWNBY
1.0	20170310	新案子	SF
2.0	20170414	在1.0基础上修改面板。	SF


正视图

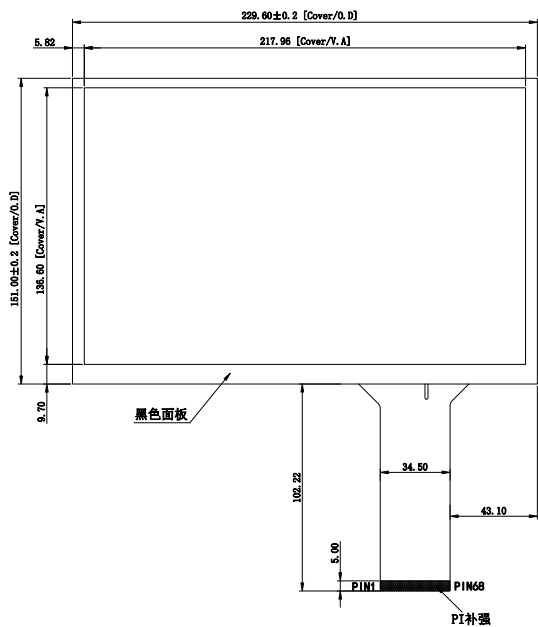

侧视图

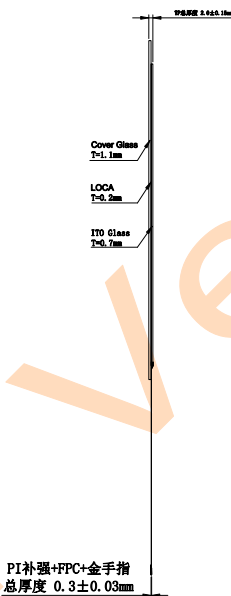

背视图

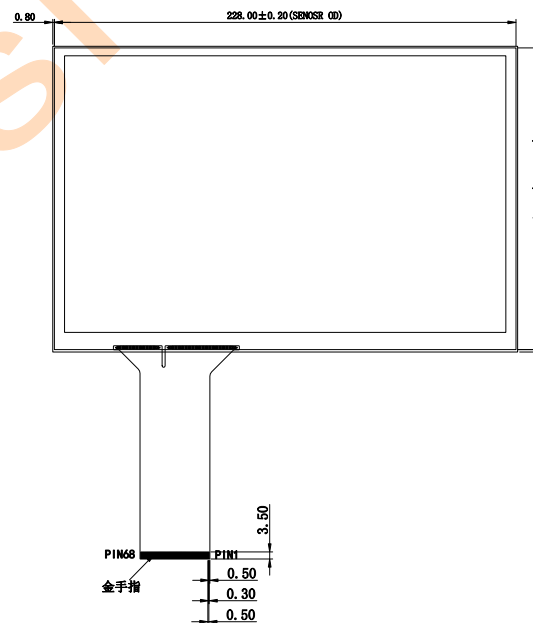

技术参数:

1. GLASS LENS+GLASS SENSOR+FPC
2. 工作电压: 2.8~3.3 V
3. 透光率:  $\geq 85\%$
4. 表面硬度: 6H
5. 工作环境:  $-10^{\circ}\text{C} \sim +70^{\circ}\text{C}$ ,  $\leq 90\% \text{RH}$
6. 储存环境:  $-20^{\circ}\text{C} \sim +80^{\circ}\text{C}$ ,  $\leq 90\% \text{RH}$
7. 未注尺寸公差按  $\pm 0.2 \text{mm}$

配奕力2511卡。  
USB接口。  
通道: TX23\*RX41.

PIN定义

PIN	NAME	PIN	NAME	PIN	NAME	PIN	NAME
PIN1	GND	PIN18	TX17	PIN35	RX9	PIN52	RX26
PIN2	TX1	PIN19	TX18	PIN36	RX10	PIN53	RX27
PIN3	TX2	PIN20	TX19	PIN37	RX11	PIN54	RX28
PIN4	TX3	PIN21	TX20	PIN38	RX12	PIN55	RX29
PIN5	TX4	PIN22	TX21	PIN39	RX13	PIN56	RX30
PIN6	TX5	PIN23	TX22	PIN40	RX14	PIN57	RX31
PIN7	TX6	PIN24	TX23	PIN41	RX15	PIN58	RX32
PIN8	TX7	PIN25	GND	PIN42	RX16	PIN59	RX33
PIN9	TX8	PIN26	GND	PIN43	RX17	PIN60	RX34
PIN10	TX9	PIN27	RX1	PIN44	RX18	PIN61	RX35
PIN11	TX10	PIN28	RX2	PIN45	RX19	PIN62	RX36
PIN12	TX11	PIN29	RX3	PIN46	RX20	PIN63	RX37
PIN13	TX12	PIN30	RX4	PIN47	RX21	PIN64	RX38
PIN14	TX13	PIN31	RX5	PIN48	RX22	PIN65	RX39
PIN15	TX14	PIN32	RX6	PIN49	RX23	PIN66	RX40
PIN16	TX15	PIN33	RX7	PIN50	RX24	PIN67	RX41
PIN17	TX16	PIN34	RX8	PIN51	RX25	PIN68	GND

ETCG101A83-2.0

REVISIONS

SCALE	MATERIAL	Version	1.0
UNIT	mm TOLERANCE	NO.: 1 of 1	
DESIGN	DATE	Eagle Touch	
CHECK	DATE		
RELEASE	DATE		